

Стандартне оснащення:

- Дизельний двигун Kubota - Потужність 14 kW
- Трифазний електричний двигун 380 V/5,5 kW * (обов'язковий в комплектації Vi-energy)
- Гідравлічна трансмісія з 3 швидкостями
- На чорних гумових гусеницях фіксованої ширини
- Гідравлічний контур із насосом та компенсованим багатофункціональним пропорційним розподільником
- Шарнірно-зчленовані та телескопічні опори (аутрігери), що обертаються у трьох різних положеннях
- Автоматичне налаштування із самовирівнюванням
- Обертання поворотної платформи на 360° безперервно - 3 швидкості
- Сталева телескопічна стріла з чотирма секціями (2 з гідравлічними поршнями), довжиною 9,5 м, регульована головка в 3 положеннях. Головка з адаптерним фланцем для додаткового кріплення.
- Поворотний гак максимальною вантажопідйомністю 3000 кг.
- Інтелектуальна система активації сповільнення "Система контролю стійкості «Aerea Manager», обмежувач моменту з комп'ютерним керуванням (індикатор безпечного навантаження), сигналізація навантаження з лампами
- Електронна система зчитування піднятого вантажу та індикація вантажу, що піднімається, залежно від положення стріли
- Журнал із записом даних у ручному режимі
- Повнофункціональний пульт дистанційного радіоуправління Sangeco з кольоровим цифровим 4,3-дюймовим дисплеєм
- Розумний індикатор робочого стану (видимий та звуковий)
- Індикатор рівня гідравлічного масла
- Світлодіодні ліхтарі на стрілі
- Система обслуговування Muralazzani та відеоуроки через QR-код
- Стандартний колір Palazzani (RAL 6037)

* Опційно


Характеристики та технічні дані є лише інформаційними та можуть бути змінені без попередження.

Кран-Павук **RPG 2900** Palcrane PALAZZANI

Вантажопідйомність
2,9 т x 1,5 м

Робочий радіус
8,7 м x 0,2 т



Макс. робоча висота
13,6 м

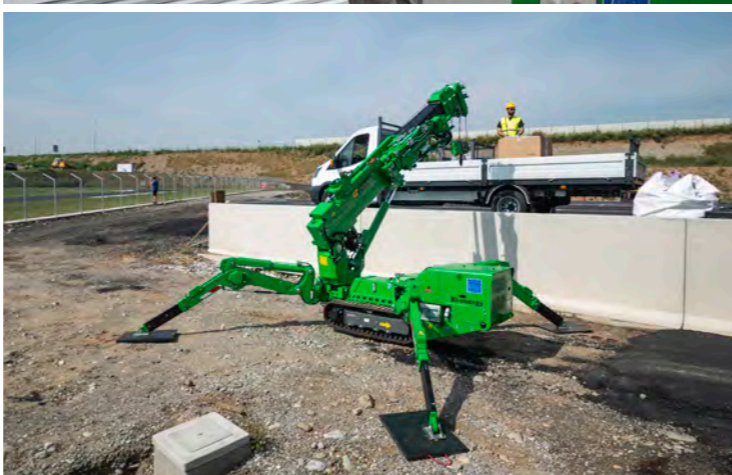

Palazzani
INDUSTRIE

POLYTEX


ТОВ «ПОЛІТЕК ІМПЕКС» вул.
Будіндустрії, 7
м. Київ, Україна
+380 (44) 333 68 69

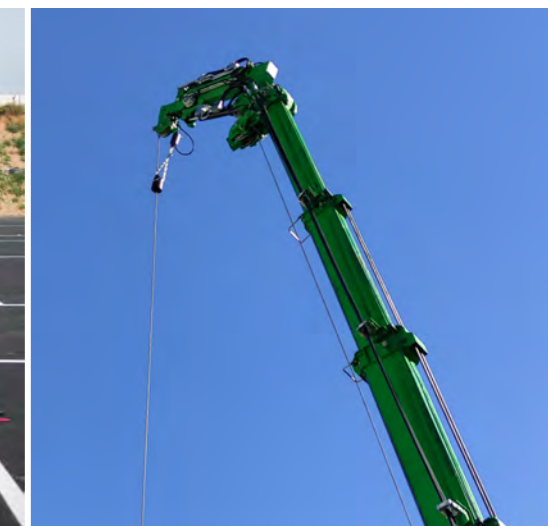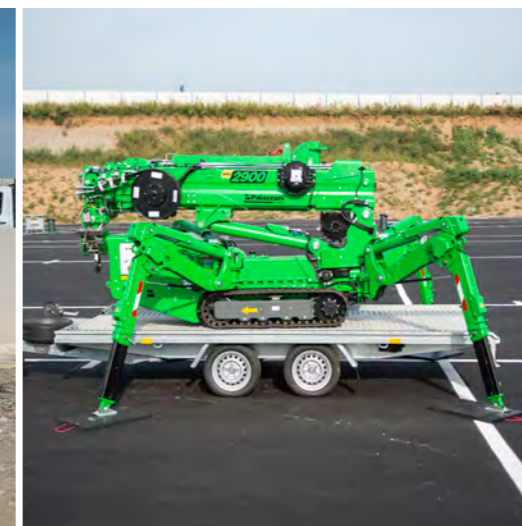

Додаткові опції:

RPG **2900**

Palcrane
PALAZZANI

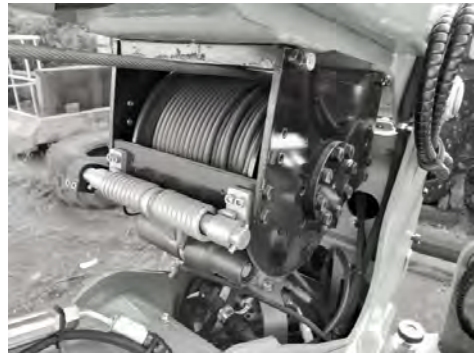

Гідравлічна лебідка з максимальною вантажопідйомністю 800 кг, у комплекті із сертифікованим запобіжним тросом (53 м) та захистом від сходу.



Гідравлічний швидкокомтований подовжувач стріли - L = 2778 мм. Крюкблок, вантажопідйомністю 1000 кг.



Механічний подовжувач стріли, вантажопідйомністю 800 кг, та довжиною 1500 мм з 5 регульованими кутами нахилу, з яких один позитивний + 15% для полегшення збирання скляних систем за допомогою вакуумних присосок.



Автономний електричний пристрій для переміщення скла, з живленням від акумуляторних батарей, подвійною вакуумною захисною схемою, вантажопідйомністю 400 кг та обертанням на 360°.



Електропривод з двигуном змінного струму 230 або 380 В. Міні-кран може бути оснащений електродвигуном змінного струму 230 або електродвигуном змінного струму 380 і може використовуватися в приміщенні з нульовим рівнем викидів, харчуватися від побутової або промислової мережі.



Грейферний гак для виробів із залізобетону, вантажопідйомністю 120 кг.



Комплект передустановки для телескопічного подовжувача стріли. Гідравлічна коробка відбору потужності зі швидкісними роз'ємами 3/8", доступна для додаткового навісного обладнання.



Функція "Назад додому"



Ковш, що саморозвантажуються 100 л, вантажопідйомністю 165 кг, габарити 710x620x360 мм, вага 23 кг, загальна вага з повним завантаженням 188 кг.



Підйомний кошик для 1 особи, оцинкований, діаметром 660 мм та вантажопідйомність 150 кг, у комплекті з тросом 25 м та ременями безпеки (без обов'язкової сертифікації).



Грейферний захват для бревен

Palazzani
INDUSTRIE

POLYTEX

ТОВ «ПОЛІТЕК ІМПЕКС» вул.
Будіндустрії, 7
м. Київ, Україна
+380 (44) 333 68 69



Можливість використання всередині приміщень та на відкритому повітрі

Завдяки подвійній системі енергоспоживання у версії Vi-energy, Кран-павук можна використовувати як на відкритому повітрі, використовуючи дизельний двигун, так і в приміщенні, з нульовим рівнем викидів, використовуючи електродвигун змінного струму, що працює від побутового або промислового струму, залежно від конфігурації.

Спритність, компактність і сила

Чудове співвідношення ваги, продуктивності та невеликі розміри роблять платформу Крана-павука ідеальною для роботи з повітря у місцях, недоступною для інших типів підйомних механізмів. Здатність рухатися за будь-яким типом місцевості, автоматичне вирівнювання шасі та можливість роботи навіть на схилах роблять його ще більш універсальним та підходящим для використання у місцях зі складним рельєфом.

Гнучкість роботи

Універсальний висувний подовжувач забезпечує максимальну маневреність у повітрі з нульовим розмахом стріли навіть на середніх висотах. Поворот стріли на 660° за будь-якого настроювання.

Бездротова мобільність




Легко керувати підйомом та рухом із землі, завдяки дистанційному радіоуправлінню. Кольоровий сенсорний монітор останнього покоління на пульті дистанційного керування надає детальну та важливу інформацію про міні-кран.

Незалежні шарнірно-розсувні стабілізатори

Кожен стабілізатор має шарнірне з'єднання, має 3 різні положення, та може регулюватися незалежно. Можливість самозавантаження на причепі без апарелів.

Висока продуктивність підйому

Лебідка та телескопічна стріла разом із чудовими гідравлічними компонентами складають основу роботи міні-кранів Palazzani.



Широкий асортимент навісного обладнання

Гідравлічні та електричні сполучники на стрілі дозволяють підключати широкий спектр навісного обладнання для багатьох областей застосування.

Ідеально підходить для використання з вакуумними системами

Просте використання вакуумної системи для позиціонування скляних дверей та вікон завдяки безлічі положень телескопічної стріли.

Вантажно-розвантажувальні роботи на 360°

У режимі захоплення та перенесення міні-кран Palazzani може працювати з будь-яким типом важких предметів, а з урахуванням низки наявних стропів та затискачів він може захоплювати труби, люки, бетонні циліндри, сталеві плити та інші структурні об'єкти.

