

ZOOMLION

POLYTEX

Офіційний дилер Zoomlion
в Україні



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Тел: (044) 333-68-69
E-mail: sales@polytex.com.ua

Адреса: 01013 Україна, м.Київ, вул. Будіндустрії,7
www.polytex.com.ua

ZOOMLION

Самохідні ножичні підйомники

електричні та електрогідравлічні

Відповідні стандартам CE/ANSI/CSA



Основні переваги

Висока працездатність

- ▶ Ефективна електрична система прямого приводу
- ▶ Більша місткість платформи з кращою продуктивністю під час роботи
- ▶ Передній привід і гальма забезпечують мобільність і універсальність

Легке технічне обслуговування

- ▶ Модульна конструкція
- ▶ Двосторонні поворотні лотки (акумуляторні та гідравлічні), прості в обслуговуванні



Особливості

Стандартна комплектація

Пропорційний контроль	Система контролю зарядки
Сигналізація всіх рухів	Бортова діагностика
Проблісковий маяк	Система захисту від нахилу
Дверцята з блокуванням	Система визначення навіження
Система аварійного спуску	Автогальмівна система
Активна система захисту від вибоїв	Система захисту від перекидання
Лічильник годин	Робота від електромережі
Складні поручні платформи	Управління рухом підйомника
Звуковий сигнал	Управління на робочій висоті
Кнопка аварійної зупинки	



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Тел: (044) 333-68-69
E-mail: sales@polytex.com.ua

Адреса: 01013 Україна, м.Київ, вул. Будіндустрії,7
www.polytex.com.ua

Модель	ZS 0607 HD	ZS 0608 HD	ZS 0808 HD	ZS 1012 HD	ZS 1212 HD	ZS 1414 HD
Макс. робоча висота	7,87 м	8 м	10 м	11,8 м	13,8 м	15,7 м
Макс. висота підйому платформи	5,87 м	6 м	8 м	9,8 м	11,8 м	13,7 м
Довжина платформи	1,65 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,67 м
Ширина платформи	0,74 м	0,81 м	0,81 м	1,12 м	1,12 м	1,12 м
Вантажопідйомність	230 кг	380 кг	230 кг	350 кг	350 кг	260 кг
Ємність платформи	2 людини	2 людини	2 людини	2 людини	3 людини	2 людини
Швидкість руху (складена платформа)	3,5 км/г	3,5 км/г	3,5 км/г	3,5 км/г	3,5 км/г	3,5 км/г
Вага	1425 кг	1910 кг	2060 кг	2900 кг	3180 кг	3540 кг
Потужність акумулятору	4 x 6В / 210 А·г	4 x 6В / 225 А·г	4 x 6В / 225 А·г	4 x 6В / 240 А·г	4 x 12В / 300 А·г	4 x 12В / 300 А·г
	140 А·ч Li-On	180 А·ч Li-On	180 А·ч Li-On	200 А·ч Li-On	200 А·ч Li-On	250 А·ч Li-On
Тип акумулятору	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний	Свинцево-кислотний
	Літієвий	Літієвий	Літієвий	Літієвий	Літієвий	Літієвий

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Модель	ZS 0407 DC	ZS 0607 DC	ZS 0608 DC	ZS 0808 DC	ZS 1012 DC	ZS 1212 DC	ZS 1414 DC	ZS 1212 AC-Li	ZS 0610 C
Макс. робоча висота	6,5 м	7,87 м	8 м	10 м	11,8 м	13,8 м	15,7 м	13,8 м	8,8 м
Макс. висота підйому платформи	4,5 м	5,87 м	6 м	8 м	9,8 м	11,8 м	13,7 м	11,8 м	6,8 м
Мін. висота підйому платформи	0,95 м	1,05 м	1,07 м	1,2 м	1,33 м	1,46 м	1,53 м	1,46 м	1,12 м
Довжина платформи	1,29 м	1,65 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,3 м	2,67 м	2,3 м	1,94 м
Ширина платформи	0,7 м	0,74 м	0,81 м	0,81 м	1,12 м	1,12 м	1,12 м	1,12 м	0,95 м
Вантажопідйомність	240 кг	230 кг	380 кг	230 кг	350 кг	350 кг	260 кг	350 кг	250 кг
Ємність платформи	2	2	2	2	2	3	2	3	2
Швидкість руху (складена платформа)	4 км/г	4 км/г	4 км/г	4 км/г	4 км/г	4 км/г	4 км/г	4 км/г	4 км/г
Вага	895 кг	1425 кг	1940 кг	2090 кг	2900 кг	3210 кг	3540 кг	3210 кг	1700 кг
Потужність акумулятору	2x12В / 85 А·ч	4x6В / 210 А·ч	4x6В / 225 А·ч	4x6В / 225 А·ч	4x6В / 240 А·ч	4x12В / 300 А·ч	4x12В / 300 А·ч	230 А·ч Li-ion	4x12В / 300 А·ч
Тип акумулятору	Свинц.-кислот. / Li-ion	Свинц.-кислот. / Li-ion	Свинц.-кислот. / Li-ion	Свинц.-кислот. / Li-ion	Свинц.-кислот. / Li-ion	Свинц.-кислот. / Li-ion	Свинц.-кислот. / Li-ion	Li-ion	Свинц.-кислот.

ZOOMLION

Самохідні колінчасті підйомники

дизельні та електричні

Відповідні стандартам CE/ANSI/CSA



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Потужна енергозберігаюча система живлення з професійним позашляховим шасі дозволяє справлятися зі складними дорожніми умовами
- Гідравлічна система з багатоходовим клапаном для точного розподілу потоку і високою точністю зважування ± 5 кг гарантує ефективну роботу
- Висока надійність, точне керування і відмінна продуктивність
- Центральне розташування, велика жорсткість конструкції та невеликий прогин стріли
- Удосконалена подвійна система управління (керування клапаном + управління насосом) забезпечує енергозберігаюче, плавне та ефективне керування.
- Бортова діагностика, конструкція без змащення і відкидний піддон двигуна роблять обслуговування більш зручним і скорочують загальні витрати



ОСОБЛИВОСТІ

Стандартна комплектація

Пропорційний контроль	Бортова діагностична система
Сигналізація всіх рухів	Система захисту від нахилу
Проблисковий маяк	Звуковий сигнал
Дверцята з блокуванням	Система визначення навантаження
Система аварійного спуску	4,3" світлодіодний дисплей
Кнопка аварійної зупинки	
Система автовирівнювання	

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Тел: (044) 333-68-69








E-mail: sales@polytex.com.ua

Адреса: 01013 Україна, м.Київ, вул. Будіндустрії, 7

www.polytex.com.ua

Модель	ZA10RJE	ZA14JE	ZA20JE	ZA14J	ZA18J	ZA24JH
Макс. робоча висота	11,55 м	16 м	21,5 м	15,8 м	20,93 м	26,5 м
Макс. висота підйому платформи	9,55 м	14 м	19,5 м	13,8 м	18,93 м	24,5 м
Вантажопідйомність	230 кг	230 кг	250 кг	300 кг	250 кг	230 кг
Швидкість руху	5 км/ч	6,1 км/ч	6,1 км/ч	6,8 км/ч	6,1 км/ч	5 км/ч
Акумулятор	24 x 2 В / 330 А·ч	24 x 2 В / 320 А·ч	24 x 2 В / 440 А·ч	-	-	-
Двигун дизельный	-	-	-	Kubota, Deutz	Kubota	Kubota
Обсяг паливного бака	-	-	-	65 л	150 л	150 л
Довжина платформи	1,17 м	1,52 м	1,83 м	1,83 м	1,83 м	2,44 м
Ширина платформи	0,76 м	0,76 м	0,76 м	0,76 м	0,76 м	0,91 м
Загальна довжина	5,5 м	6,6 м	8,72 м	6,57 м	9,12 м	11,2 м
Загальна ширина	1,2 м	1,75 м	2,49 м	2,3 м	2,49 м	2,49 м
Загальна висота	1,98 м	2 м	2,56 м	2,27 м	2,58 м	3 м
Вага	6 550 кг	6 800 кг	9 200 кг	7 100 кг	11 000 кг	17 800 кг

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

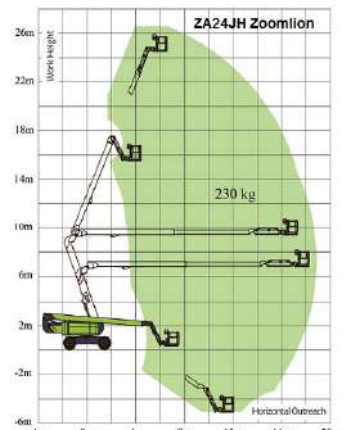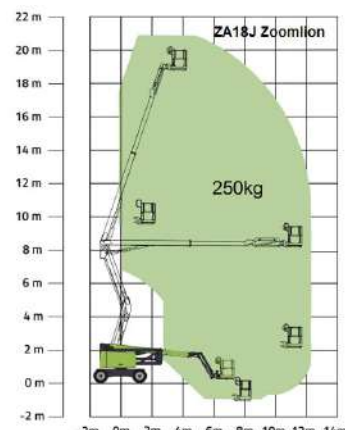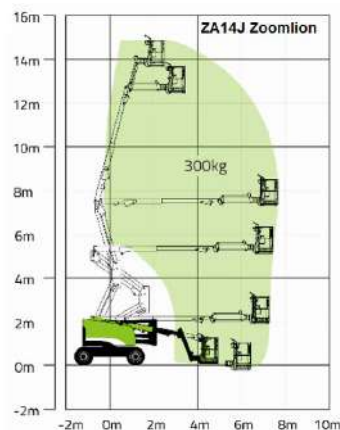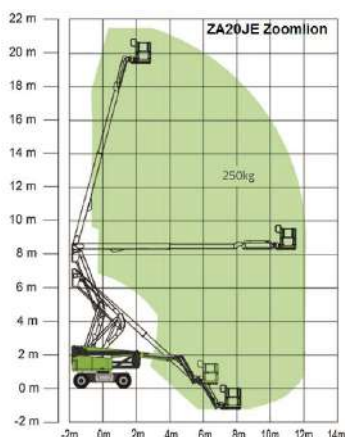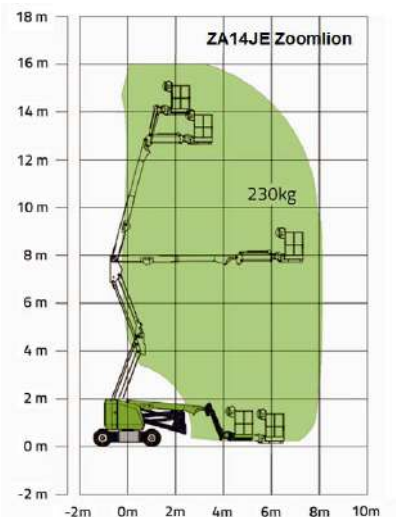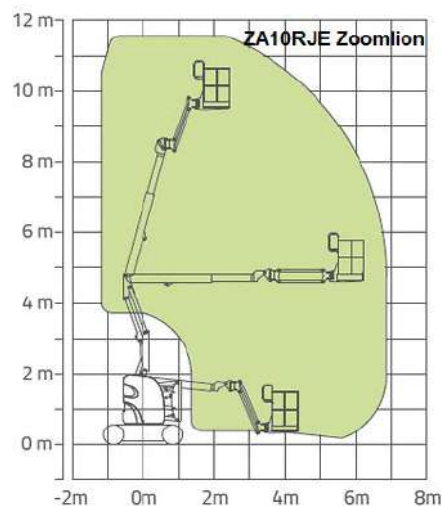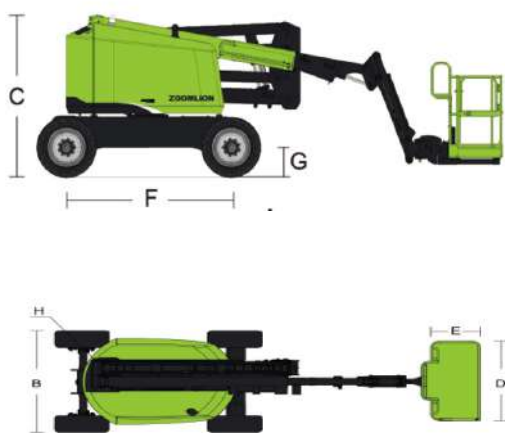

ZOOMLION

Самохідні телескопічні підйомники

дизельні

Відповідно стандарту CE



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Конструкція платформи з подвійною вантажопідйомністю, до 300/454 кг
- Розумний телематичний інтерфейс керування з можливістю самодіагностики моніторингу
- Краща продуктивність роботи, на 10% більше, ніж у конкурентів
- Можливість подолати підйом в 45%
- Техніка плавного та стабільного висування стріли контролює мінімальну стабільну швидкість висування 0,034 м/с



ОСОБЛИВОСТІ

Стандартна комплектація

Звуковий сигнал
Сигналізація всіх рухів
Пропорційний контроль
Дверцята с блокуванням
Проблисковий маяк
Система автовирівнювання
нопка аварійної зупинки
Система захисту від нахилу
Система аварійного спуску
Бортова діагностична система
Осцилююча вісь
4,3" світлодіодний дисплей
Система визначення навантаження
Відкидний лоток двигуна








ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Тел: (044) 333-68-69
E-mail: sales@polytex.com.ua

Адреса: 01013 Україна, м.Київ, вул. Будіндустрії,7
www.polytex.com.ua

Модель	ZT16J	ZT20J	ZT26J	ZT34J	ZT38J	ZT42J	ZTV28-800
Макс. робоча висота	17,5 м	22,75 м	28,2 м	36 м	40,2 м	44,08 м	27,7 м
Макс. висота підйому платформи	15,5 м	20,75 м	26,2 м	34 м	38,2 м	42,08 м	-
Вантажопідйомність (без обмежень/обмежена)	300 кг	300 / 454 кг	300 / 454 кг	300 / 454 кг	300 / 454 кг	300 / 454 кг	400 / 800 кг
Швидкість руху	5,9 км/ч	6 км/ч	5,5 км/ч	5,5 км/ч	5,5 км/ч	5,2 км/ч	5,5 км/ч
Двигун дизельний	Kubota	Deutz, Kubota	Deutz, Cummins, Kubota	Cummins, Kubota	Cummins, Kubota	Cummins, Kubota	Deutz, Cummins
Обсяг паливного бака	150 л	150 л	150 л	200 л	200 л	200 л	150 л
Довжина платформи - D	1,83 м	2,44 м	2,44 м	2,44 м	2,44 м	2,44 м	-
Ширина платформи - E	0,76 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	0,91 м	-
Загальна довжина - A	10,3 м	10,36 м	12,5 м	13,5 м	12,3 м	13 м	10,6 м
Загальна ширина - B	2,45 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м	2,49 м
Загальна висота - C	2,3 м	2,78 м	2,8 м	3 м	3 м	3 м	2,8 м
Вага	8 650 кг	12 400 кг	18 900 кг	19 200 кг	20 680 кг	21 900 кг	19 100 кг

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

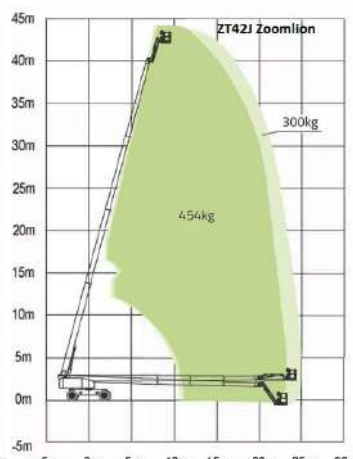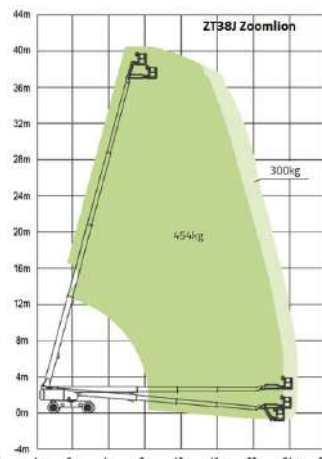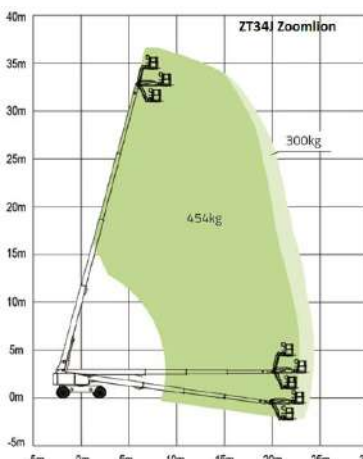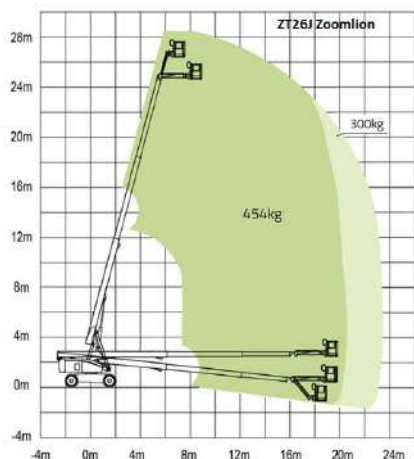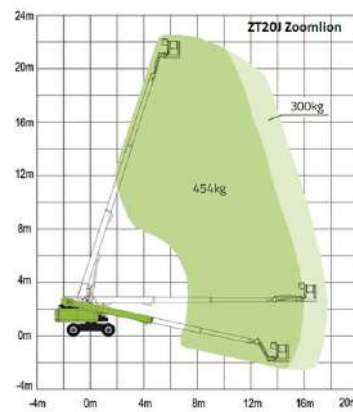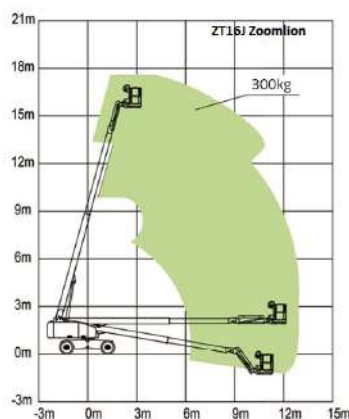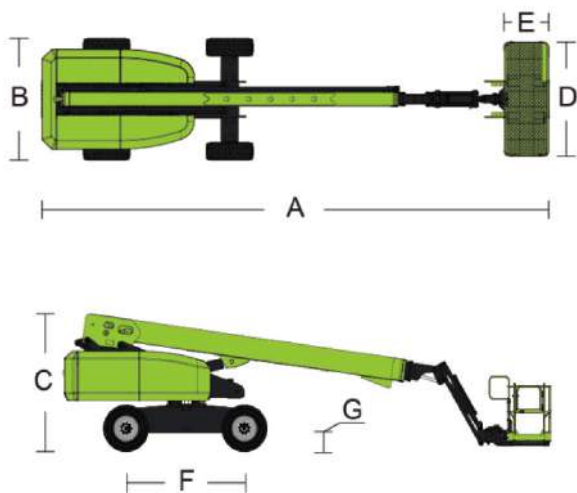

ZOOMLION



ТОВ «ПОЛІТЕК ІМПЕКС»
вул. Будіндустрії, 7
м. Київ, Україна, 01013
ЕГРПОУ: 36755717
Тел.: +380 (44) 333-68-69
sales@polytex.com.ua
www.polytex.com.ua

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN